


Opciones de conexionado

LUZ FRÍA STUDIO

Los equipos de Luz Fría Studio se ofrecen en tres versiones:


A - Versión No dimerizables:

Esta es una versión de bajo costo. Ideal para proveer iluminación permanente en situaciones donde no se requiere la dimerizar la iluminación.



B - Versión Dimerizable por control de fase:

La dimerización es a través del control de fase, conectándose a la salida de los canales de Dimmers. De esta forma, no se requieren dispositivos o conexiones especiales, los equipos de Luz Fría se conectan al igual que otros equipos de lámparas halógenas, a la salida de los Dimmers. El operador no necesita identificar si el circuito es para fluorescente o halógena, cualquier circuito se conecta al dimmer. Los Dimmers se controlan desde una consola.

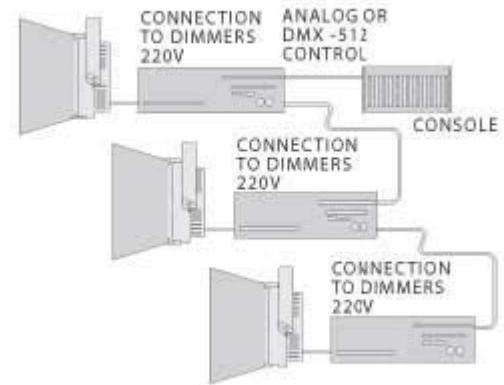

C - Versión Dimerizable por control Digital DMX-512:

La tecnología digital DMX hace posible integrar las unidades de Luz Fría Studio en una red o sistema. Mediante DMX, múltiples unidades de Luz Fría Studio, pueden ser conectadas y cableadas entre si, mediante cables de solo tres conductores, formando una red, y luego conectándose a una consola DMX de control. Permite economizar inversión en instalación y Dimmers.

